


## DSKE B2 - COMPACT

double circuit de vide (300 à 750 kg)

Palonnier compact en ligne, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en version hydraulique manuelle ou en version motorisée). En plus de ces deux rallonges habituelles en ligne, ce modèle peut être pourvu de 2 rallonges hautes et basses lui permettant d'être encore plus polyvalent pour plus de capacité et d'envergure.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

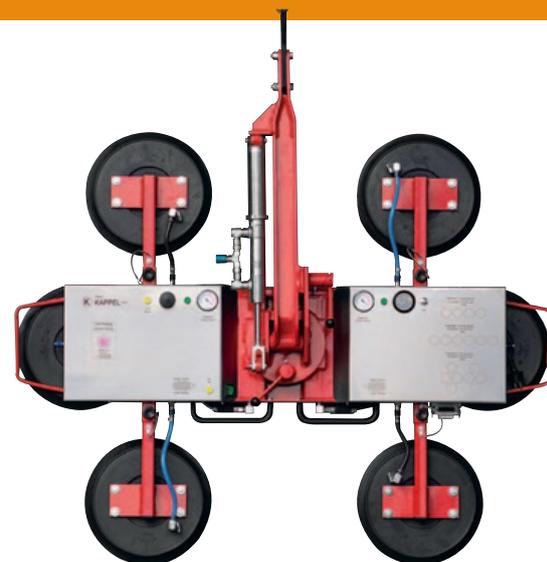

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKE B2 - COMPACT

#### Système de vide

Doubles circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

#### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre, plane et sèche  
Exemple Verre, métal, plastique...

#### Diamètres des ventouses

Approximativement 330 mm  
Qualité de la ventouse Caoutchouc noir avec triple lèvres.  
Abrasion possible, résiste à la chaleur jusqu'à 100°

**Nombre de ventouses** 4 6 8 10

**Nombre de rallonge** 4 6 8 10

#### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60% de vide)

Vertical 300 450 600 750

Horizontal 300 450 600 750

#### Dimensions du palonnier

Mini / Maxi 330 x 1350 330 x 2350  
1100 x 1350 1100 x 2350

#### Epaisseur

Approximativement 190 mm

**Poids** 60 kg 70 kg 80 kg 90kg

#### Alimentation

Pompe Batterie 12 volts  
Chargeur 230 Volt 50 / 60 Hz 1Ph

#### Accessoires

Standard Rallonge de stabilité, support de stockage

#### Accessoires

Options Vérin hydraulique manuel (aide au basculement)  
Commande à câble (aspirer/relâcher)  
Radio-commande (aspirer / relâcher)

	Vertical
	Rotation sur 360°
	Basculement sur 90°

