

# PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

## DSKZ2 VERRE BOMBÉ

Double circuits de vide (150 à 400 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Equipé de rallonges pour verre convexe ou concave, ce palonnier permet la manutention de verre bombé jusqu'à un rayon de 800 mm.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec

chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.

Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZ2 - VERRE BOMBÉ

#### Système de vide

Doubles circuits 2 pompes et 2 réserves de vide

#### Propriété

Matériaux à manutentionner Non poreux  
Surface Propre, plane et sèche  
Exemple Verre, métal, plastique...

#### Diamètres des ventouses

220 mm  
Approximativement Caoutchouc noir triple lèvres, abrasion possible  
Qualité de la ventouse Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

Nombre de ventouses 16

Nombre de rallonge 2

#### Capacité de levage

(sur une surface propre et sèche à 60% de vide) 400 kg

#### Dimensions du palonnier

Mini / Maxi 2110 x 1000 mm

Epaisseur 400 mm

Poids Kg 120 kg

#### Alimentation

Pompe Batterie 12 Volts  
Chargeur 230 Volt 50 / 60 Hz 1 Ph


#### Accessoires

Options Vérin hydraulique (aide au basculement)  
Commande à câble (aspirer / relâcher)  
Radio-commande (aspirer / relâcher)


#### Accessoires

Standard Rallonge de stabilité

Support de stockage



Crochet surbaissé (option)

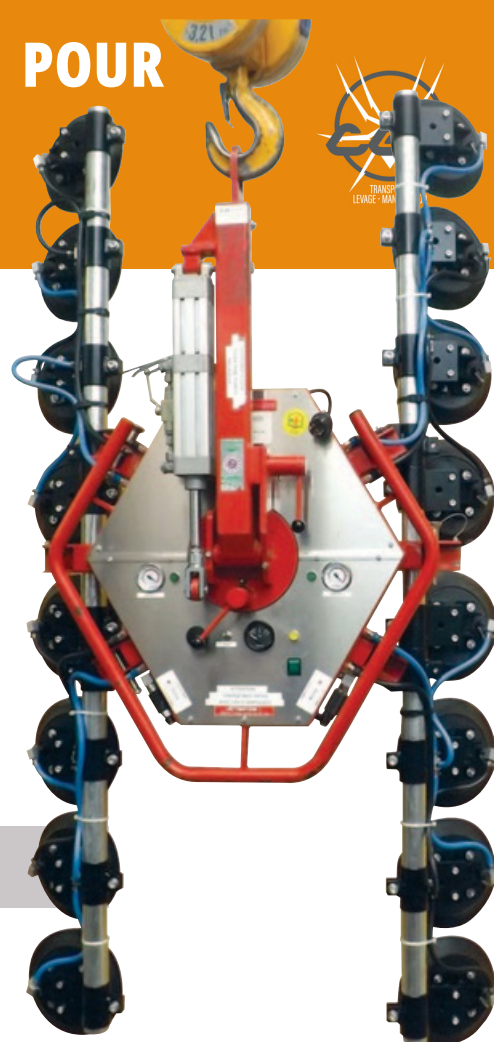

↑↓	Vertical
↻	Rotation sur 360°
↙↘	Basculement sur 90°

# PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE



## SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Rotation manuelle 360° avec arrêt tous les 45°.
- Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique
- Ventouses condamnable par raccord rapide.
- Systèmes de vide (Norme EN 13155).
  - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher
  - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
    - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique
- Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.
- Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.



### RADIO-COMMANDE (option)

Reprenant les fonctions de la commande à câble, un récepteur est monté directement sur le palonnier afin d'assurer une liaison à distance sans câble.



Version DSLMH2 Verre Bombé.

## ENCOMBREMENT (MM)

